
PKRZC... Kryt redukčního kolena

Informace:

POUŽITÍ
Ochrana kabelů před poškozením. Zabezpečení před hromaděním prachu a špíny ve žlabu. Estetika.

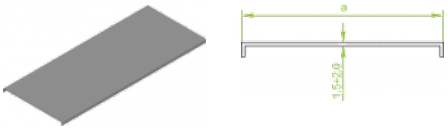

MATERIÁL
Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
Na objednávku:
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PKRZC50	**50**	**307705**	**20**	**0,33**
PKRZC100	**100**	**307710**	**20**	**0,65**
PKRZC200	**200**	**307720**	**10**	**1,55**
PKRZC300	**300**	**307730**	**10**	**2,76**
PKRZC400	**400**	**307740**	**4**	**4,30**
PKRZC500	**500**	**307750**	**4**	**6,16**
PKRZC600	**600**	**307760**	**4**	**8,33**

© 2026 STRADER