

## ZDK... Klesání kabelového žebříku

### Informace:

#### POUŽITÍ

Zabezpečení kabelů před jejich poškozením při klesání trasy z kabelového žebříku.

Vhodné pro žebříky typu DK ... , DU ... , DS ...

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** -lakování práškovou metodou libovolné barvy.

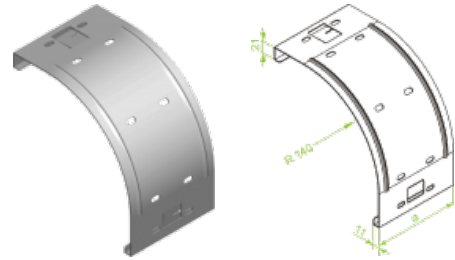

#### Výhody:

Udržuje velký poloměr průhybu kabelů.

Montáž bez šroubů s možností dodatečného přišroubování šrouby SR M6x16

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ZDK200	140	405001	20	0,46
ZDK300	240	405101	20	0,79
ZDK400	340	405201	10	1,12
ZDK500	440	405301	4	1,45
ZDK600	540	405401	4	1,78