

## RLDSC...H100 Redukce žebříku levá

### Informace:

**POUŽITÍ**

Redukce šířky kabelové trasy.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzímira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

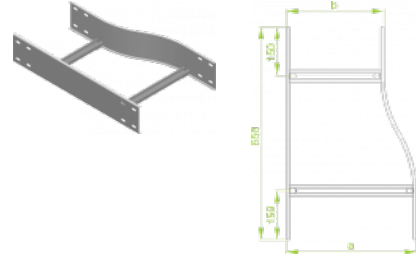

K spojování tvarovky se samonosným žebříkem je třeba použít spojku tvarovek LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

V případě nestandardních rozměrů je třeba upřesnit rozměry a , b.

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr a [mm]	Rozměr b [mm]
<b>RLDSC300/200H100</b>	<b>411532</b>	<b>1</b>	<b>3,09</b>	<b>300</b>	<b>200</b>
<b>RLDSC400/300H100</b>	<b>411542</b>	<b>1</b>	<b>3,29</b>	<b>400</b>	<b>300</b>
<b>RLDSC500/400H100</b>	<b>411552</b>	<b>1</b>	<b>3,49</b>	<b>500</b>	<b>400</b>
<b>RLDSC600/500H100</b>	<b>411562</b>	<b>1</b>	<b>3,69</b>	<b>600</b>	<b>500</b>