

LWDSM...H100 Úhel žebříku vertikální vnitřní

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

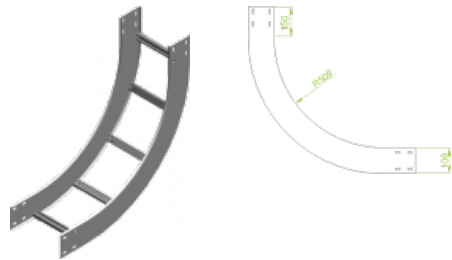

K spojování tvarovky se samonosným žebříkem je třeba použít spojku tvarovek LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,5 mm**

| Symbol | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LWDSM200H100 | 200 | 411223 | 1 | 7,97 |
| LWDSM300H100 | 300 | 411233 | 1 | 8,36 |
| LWDSM400H100 | 400 | 411243 | 1 | 8,98 |
| LWDSM500H100 | 500 | 411253 | 1 | 9,12 |
| LWDSM600H100 | 600 | 411263 | 1 | 9,51 |