

## LLDST...H100 Úhel otočný žebříku

### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulace úhlu v plném rozsahu s blokádou.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

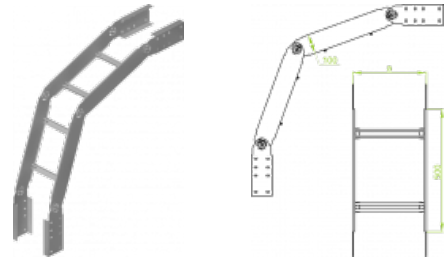

### Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
<b>LLDST200H100</b>	<b>200</b>	<b>413423</b>	<b>1</b>	<b>12,27</b>
<b>LLDST300H100</b>	<b>300</b>	<b>413433</b>	<b>1</b>	<b>12,50</b>
<b>LLDST400H100</b>	<b>400</b>	<b>413443</b>	<b>1</b>	<b>13,54</b>
<b>LLDST500H100</b>	<b>500</b>	<b>413453</b>	<b>1</b>	<b>14,02</b>
<b>LLDST600H100</b>	<b>600</b>	<b>413463</b>	<b>1</b>	<b>14,59</b>