

ELDSC...H100 Prvek úhlu otočného žebříku

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulace úhlu v plném rozsahu s bloádou.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

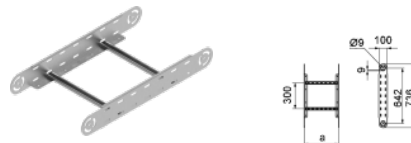

K montáži prvku uhla otočného použijte skrutky SM M10x20.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ELDSC200H100	200	413522	1	2,93
ELDSC300H100	300	413532	1	3,17
ELDSC400H100	400	413542	1	3,42
ELDSC500H100	500	413552	1	3,65
ELDSC600H100	600	413562	1	3,87