

ELDST...H100 Prvek úhlu otočného žebříku

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulace úhlu v plném rozsahu s blokadou.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

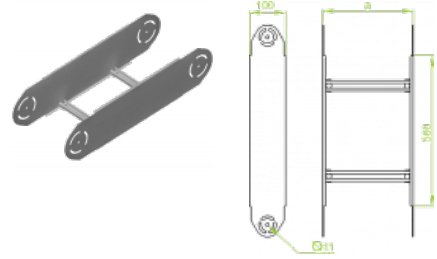

K montáži prvku uhla otočného použijte skrutky SM M10x20.

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ELDST200H100	200	413523	1	4,21
ELDST300H100	300	413533	1	4,47
ELDST400H100	400	413543	1	4,74
ELDST500H100	500	413553	1	4,99
ELDST600H100	600	413563	1	5,23