

## LDST...H110 Oblouk žebříku 90°

### Informace:

**POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzímira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

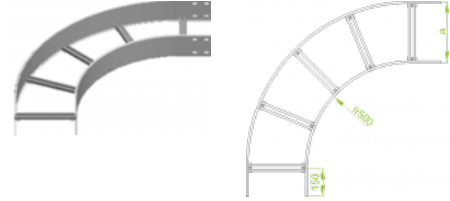

K spojování tvarovky se samonosným žebříkem je třeba použít spojku tvarovek LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

### Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

| Symbol             | Šířka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|--------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| <b>LDST200H110</b> | <b>200</b>   | <b>412523</b> | <b>2</b>   | <b>8,81</b>   |
| <b>LDST300H110</b> | <b>300</b>   | <b>412533</b> | <b>2</b>   | <b>9,77</b>   |
| <b>LDST400H110</b> | <b>400</b>   | <b>412543</b> | <b>1</b>   | <b>11,12</b>  |
| <b>LDST500H110</b> | <b>500</b>   | <b>412553</b> | <b>1</b>   | <b>11,98</b>  |
| <b>LDST600H110</b> | <b>600</b>   | <b>412563</b> | <b>1</b>   | <b>13,91</b>  |