LDSMC...H110 Oblouk žebříku 45°

Informace:

POUŽITÍ
Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

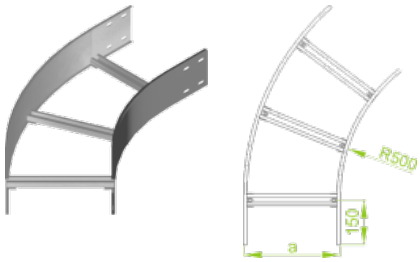

K spojování tvarovky se samonosným žebříkem je třeba použít spojku tvarovek LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LDSMC200H110	**200**	**413622**	**2**	**4,07**
LDSMC300H110	**300**	**413632**	**2**	**4,59**
LDSMC400H110	**400**	**413642**	**2**	**5,28**
LDSMC500H110	**500**	**413652**	**2**	**5,77**
LDSMC600H110	**600**	**413662**	**2**	**6,71**

© 2026 STRADER