

LDSMC...H110 Oblouk žebříku 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

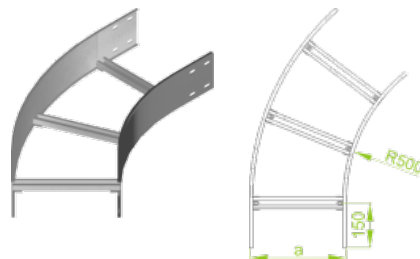

K spojování tvarovky se samonosným žebříkem je třeba použít spojku tvarovek LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LDSMC200H110	200	413622	2	4,07
LDSMC300H110	300	413632	2	4,59
LDSMC400H110	400	413642	2	5,28
LDSMC500H110	500	413652	2	5,77
LDSMC600H110	600	413662	2	6,71