
LDSMT...H110 Oblouk žebříku 45°

Informace:

POUŽITÍ
Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

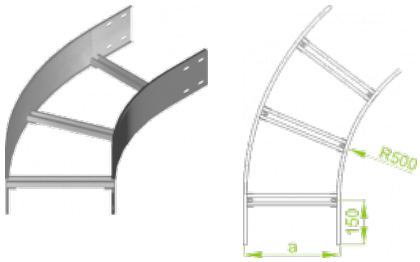

K spojování tvarovky se samonosným žebříkem je třeba použít spojku tvarovek LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LDSMT200H110	**200**	**413623**	**2**	**5,83**
LDSMT300H110	**300**	**413633**	**2**	**6,36**
LDSMT400H110	**400**	**413643**	**2**	**6,47**
LDSMT500H110	**500**	**413653**	**2**	**7,93**
LDSMT600H110	**600**	**413663**	**2**	**9,21**

© 2026 STRADER