

LDSMT...H110 Oblouk žebříku 45°**Informace:****POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

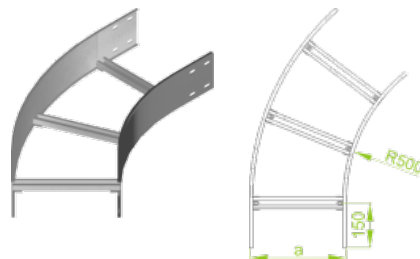

K spojování tvarovky se samonosným žebříkem je třeba použít spojku tvarovek LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LDSMT200H110	200	413623	2	5,83
LDSMT300H110	300	413633	2	6,36
LDSMT400H110	400	413643	2	6,47
LDSMT500H110	500	413653	2	7,93
LDSMT600H110	600	413663	2	9,21