

## RPDSC...H110 Redukce žebříku pravá

### Informace:

**POUŽITÍ**

Redukce šířky kabelové trasy.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzímira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

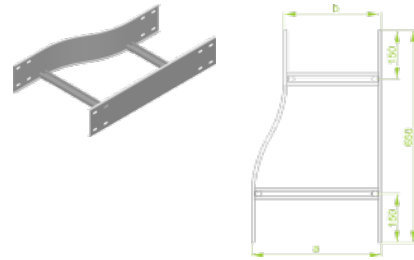

K spojování tvarovky se samonosným žebříkem je třeba použít spojku tvarovek LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

V případě nestandardních rozměrů je třeba upřesnit rozměry a , b.

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr a [mm]	Rozměr b [mm]
<b>RPDSC300/200H110</b>	<b>413232</b>	<b>1</b>	<b>3,29</b>	<b>300</b>	<b>200</b>
<b>RPDSC400/300H110</b>	<b>413242</b>	<b>1</b>	<b>3,50</b>	<b>400</b>	<b>300</b>
<b>RPDSC500/400H110</b>	<b>413252</b>	<b>1</b>	<b>3,70</b>	<b>500</b>	<b>400</b>
<b>RPDSC600/500H110</b>	<b>413262</b>	<b>1</b>	<b>3,90</b>	<b>600</b>	<b>500</b>