

## LWDSC...H110 Úhel žebříku vertikální vnitřní

### Informace:

**POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzímira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

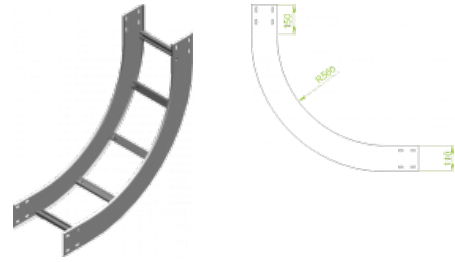

K spojování tvarovky se samonosným žebříkem je třeba použít spojku tvarovek LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LWDSC200H110	200	412822	1	5,95
LWDSC300H110	300	412832	1	6,36
LWDSC400H110	400	412842	1	6,78
LWDSC500H110	500	412852	1	7,20
LWDSC600H110	600	412862	1	7,61