

ELDSC...H110 Prvek úhlu otočného žebříku

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulace úhlu v plném rozsahu s blokádou.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

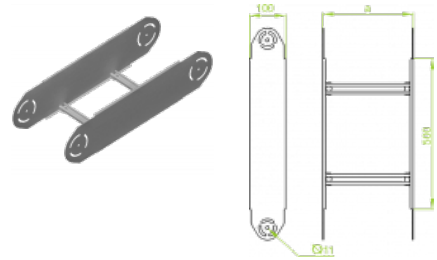

K montáži prvku uhla otočného použijte skrutky SM M10x20.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ELDSC200H110	200	413822	10	3,10
ELDSC300H110	300	413832	4	3,31
ELDSC400H110	400	413842	4	3,54
ELDSC500H110	500	413852	4	3,77
ELDSC600H110	600	413862	4	3,99