

## ELDSC...H110 Prvek úhlu otočného žebříku

### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulace úhlu v plném rozsahu s blokadou.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

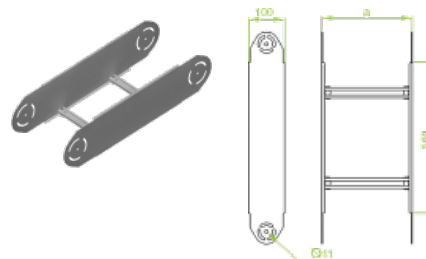

K montáži prvku úhla otočného použijte skrutky SM M10x20.

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol       | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| ELDSC200H110 | 200          | 413822     | 10         | 3,10          |
| ELDSC300H110 | 300          | 413832     | 4          | 3,31          |
| ELDSC400H110 | 400          | 413842     | 4          | 3,54          |
| ELDSC500H110 | 500          | 413852     | 4          | 3,77          |
| ELDSC600H110 | 600          | 413862     | 4          | 3,99          |