

## LDSC...H120 Oblouk žebříku 90°

### Informace:

**POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

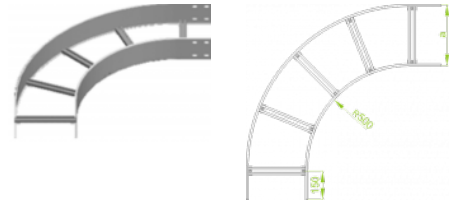

K spojování tvarovky se samonosným žebříkem je třeba použít spojku tvarovek LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
<b>LDSC200H120</b>	<b>200</b>	<b>430922</b>	<b>2</b>	<b>6,99</b>
<b>LDSC300H120</b>	<b>300</b>	<b>430932</b>	<b>2</b>	<b>7,40</b>
<b>LDSC400H120</b>	<b>400</b>	<b>430942</b>	<b>1</b>	<b>8,53</b>
<b>LDSC500H120</b>	<b>500</b>	<b>430952</b>	<b>1</b>	<b>9,23</b>
<b>LDSC600H120</b>	<b>600</b>	<b>430962</b>	<b>1</b>	<b>10,72</b>