
LDSMC...H120 Oblouk žebříku 45°

Informace:

POUŽITÍ
Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

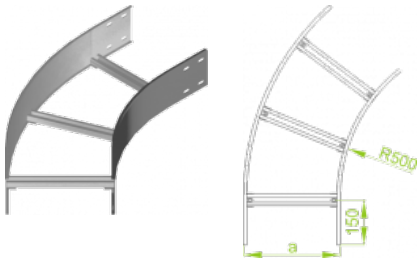

K spojování tvarovky se samonosným žebříkem je třeba použít spojku tvarovek LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LDSMC200H120	**200**	**434922**	**2**	**4,60**
LDSMC300H120	**300**	**434932**	**2**	**4,87**
LDSMC400H120	**400**	**434942**	**2**	**5,60**
LDSMC500H120	**500**	**434952**	**2**	**6,06**
LDSMC600H120	**600**	**434962**	**2**	**7,04**

© 2026 STRADER