

LLDSC...H120 Úhel otočný žebříku

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulace úhlu v plném rozsahu s blokádou.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

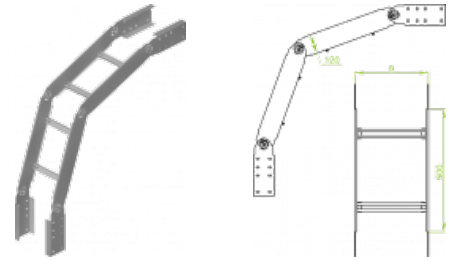

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LLDSC200H120	200	435022	10	10,43
LLDSC300H120	300	435032	4	10,91
LLDSC400H120	400	435042	4	11,38
LLDSC500H120	500	435052	4	11,87
LLDSC600H120	600	435062	4	12,34