
# ELDSC...H120 Prvek úhlu otočného žebříku

## Informace:

**POUŽITÍ**
Změna směru vedení kabelové trasy. Regulace úhlu v plném rozsahu s blokádou.

**MATERIÁL**
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
**Na objednávku:**
**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
**E** - antikorozní ocel.
**L** - lakování práškové libovolné barvy.

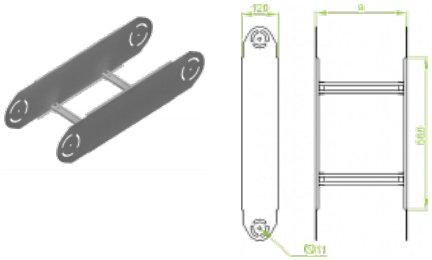


K montáži prvku uhla otočného použite skrutky SM M10x20.

## Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|---|---|---|---|---|
| **ELDSC200H120** | **200** | **435122** | **10** | **3,53** |
| **ELDSC300H120** | **300** | **435132** | **4** | **3,77** |
| **ELDSC400H120** | **400** | **435142** | **4** | **4,01** |
| **ELDSC500H120** | **500** | **435152** | **4** | **4,25** |
| **ELDSC600H120** | **600** | **435162** | **4** | **4,48** |

© 2026 STRADER