

RPDSC...H150 Redukce žebříku pravá

Informace:

POUŽITÍ

Redukce šířky kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

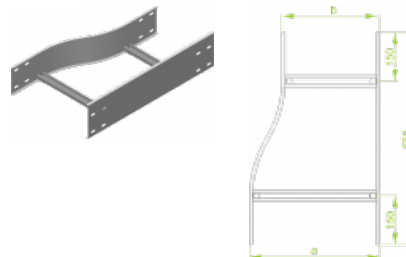

K spojování tvarovky se samonosným žebříkem je třeba použít spojku tvarovek LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

V případě nestandardních rozměrů je třeba upřesnit rozměry a , b.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr a [mm]	Rozměr b [mm]
RPDSC300/200H150	433232	1	4,13	300	200
RPDSC400/300H150	433242	1	4,33	400	300
RPDSC500/400H150	433252	1	4,61	500	400
RPDSC600/500H150	433262	1	4,73	600	500