

LLDSC...H150 Úhel otočný žebříku

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulace úhlu v plném rozsahu s blokádou.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

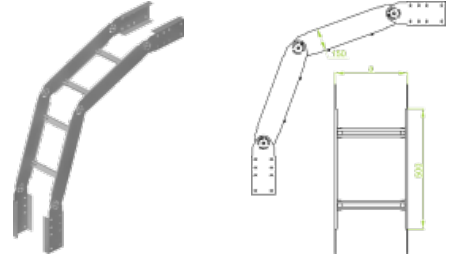

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LLDSC200H150	200	435322	10	13,75
LLDSC300H150	300	435332	4	14,23
LLDSC400H150	400	435342	4	14,70
LLDSC500H150	500	435352	4	15,18
LLDSC600H150	600	435362	4	15,66