

ELDST...H150 Prvek úhlu otočného žebříku

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulace úhlu v plném rozsahu s blokadou.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

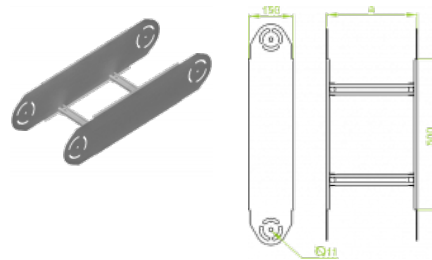

K montáži prvku uhla otočného použijte skrutky SM M10x20.

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

| Symbol | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| ELDST200H150 | 200 | 435423 | 10 | 6,95 |
| ELDST300H150 | 300 | 435433 | 4 | 7,21 |
| ELDST400H150 | 400 | 435443 | 4 | 7,47 |
| ELDST500H150 | 500 | 435453 | 4 | 7,73 |
| ELDST600H150 | 600 | 435463 | 4 | 7,99 |