

## LDSC...H200 Oblouk žebříku 90°

### Informace:

**POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

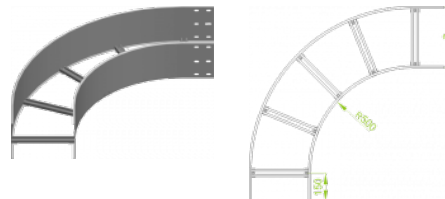

K spojování tvarovky se samonosným žebříkem je třeba použít spojku tvarovek LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
<b>LDSC200H200</b>	<b>200</b>	<b>434122</b>	<b>1</b>	<b>9,79</b>
<b>LDSC300H200</b>	<b>300</b>	<b>434132</b>	<b>1</b>	<b>10,80</b>
<b>LDSC400H200</b>	<b>400</b>	<b>434142</b>	<b>1</b>	<b>12,06</b>
<b>LDSC500H200</b>	<b>500</b>	<b>434152</b>	<b>1</b>	<b>12,96</b>
<b>LDSC600H200</b>	<b>600</b>	<b>434162</b>	<b>1</b>	<b>14,65</b>