

## LDSMT...H200 Oblouk žebříku 45°

### Informace:

**POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

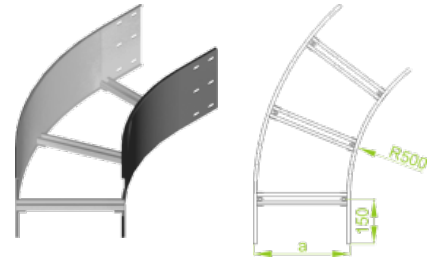

K spojování tvarovky se samonosným žebříkem je třeba použít spojku tvarovek LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

### Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
<b>LDSMT200H200</b>	<b>200</b>	<b>435523</b>	<b>2</b>	<b>9,39</b>
<b>LDSMT300H200</b>	<b>300</b>	<b>435533</b>	<b>2</b>	<b>10,25</b>
<b>LDSMT400H200</b>	<b>400</b>	<b>435543</b>	<b>2</b>	<b>11,33</b>
<b>LDSMT500H200</b>	<b>500</b>	<b>435553</b>	<b>2</b>	<b>12,06</b>
<b>LDSMT600H200</b>	<b>600</b>	<b>435563</b>	<b>2</b>	<b>13,06</b>