

LDSMT...H200 Oblouk žebříku 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

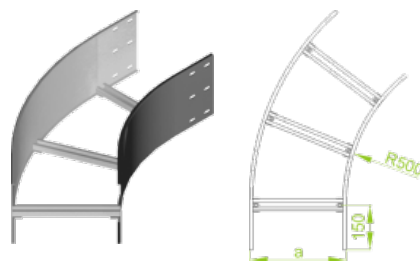

K spojování tvarovky se samonosným žebříkem je třeba použít spojku tvarovek LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LDSMT200H200	200	435523	2	9,39
LDSMT300H200	300	435533	2	10,25
LDSMT400H200	400	435543	2	11,33
LDSMT500H200	500	435553	2	12,06
LDSMT600H200	600	435563	2	13,06