

## TDST...H200 T-kus žebříku

### Informace:

**POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

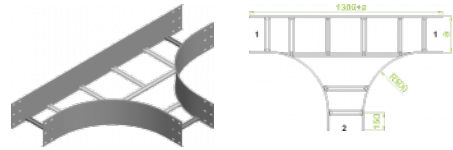

K spojování tvarovky se samonosným žebříkem je třeba použít spojku tvarovek LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

V případě neštandardných rozmerov je potrebné upresniť rozmery 1, 2, 3 a zároveň rozmer 1 sa musí rovnať rozmeru 2.

### Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TDST200H200	200	434223	1	20,93
TDST300H200	300	434233	1	22,32
TDST400H200	400	434243	1	23,53
TDST500H200	500	434253	1	25,33
TDST600H200	600	434263	1	26,66