

## RPDST...H200 Redukce žebříku pravá

### Informace:

**POUŽITÍ**

Redukce šířky kabelové trasy.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

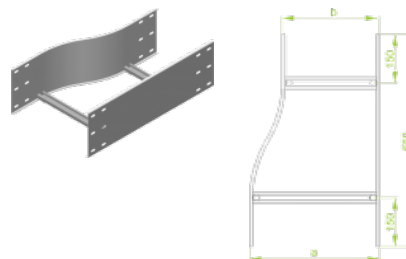

K spojování tvarovky se samonosným žebříkem je třeba použít spojku tvarovek LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

V případě nestandardních rozměrů je třeba upřesnit rozměry a , b.

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol           | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] | Rozměr a [mm] | Rozměr b [mm] |
|------------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| RPDST300/200H200 | 434833     | 1          | 7,52          | 300           | 200           |
| RPDST400/300H200 | 434843     | 1          | 7,73          | 400           | 300           |
| RPDST500/400H200 | 434853     | 1          | 7,93          | 500           | 400           |
| RPDST600/500H200 | 434863     | 1          | 8,13          | 600           | 500           |