

## LLDST...H200 Úhel otočný žebříku

### Informace:

**POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulace úhlu v plném rozsahu s blokádou.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

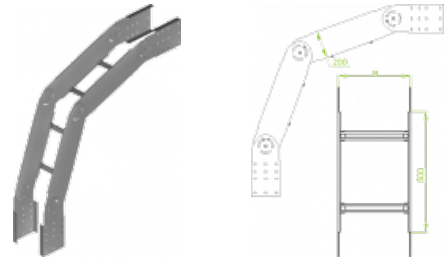

### Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
<b>LLDST200H200</b>	<b>200</b>	<b>435623</b>	<b>10</b>	<b>25,23</b>
<b>LLDST300H200</b>	<b>300</b>	<b>435633</b>	<b>4</b>	<b>25,75</b>
<b>LLDST400H200</b>	<b>400</b>	<b>435643</b>	<b>4</b>	<b>26,28</b>
<b>LLDST500H200</b>	<b>500</b>	<b>435653</b>	<b>4</b>	<b>26,80</b>
<b>LLDST600H200</b>	<b>600</b>	<b>435663</b>	<b>4</b>	<b>27,32</b>