
ELDSC...H200 Prvek úhlu otočného žebříku

Informace:

POUŽITÍ
Změna směru vedení kabelové trasy. Regulace úhlu v plném rozsahu s blokádou.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

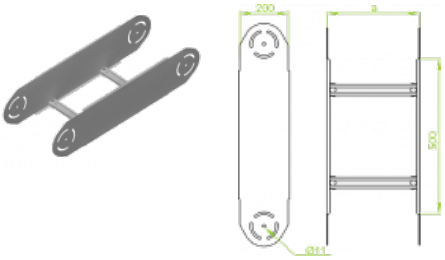

K montáži prvku uhla otočného použite skrutky SM M10x20.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ELDSC200H200	**200**	**435722**	**10**	**5,63**
ELDSC300H200	**300**	**435732**	**4**	**5,87**
ELDSC400H200	**400**	**435742**	**4**	**6,11**
ELDSC500H200	**500**	**435752**	**4**	**6,35**
ELDSC600H200	**600**	**435762**	**4**	**6,59**

© 2026 STRADER