

BDST Bok samonosného žebříku


Informace:

POUŽITÍ

Spolu s příčkami SCP na samostatnou montáž žebříků přímo na stavbě. Hlavně při ztíženém přístupu na montáž žebříků.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
 Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozi ocel.
L - lakování práškovou metodou libovolné barvy.

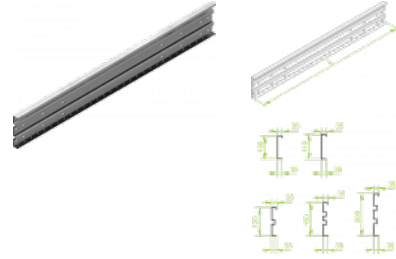

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost/1m
BDSTH100/3	3000	400104	2	100	3,48
BDSTH100/6	6000	400204	2	100	3,48
BDSTH110/3	3000	410204	2	110	3,93
BDSTH110/6	6000	410304	2	110	3,93
BDSTH120/3	3000	420204	2	120	4,70
BDSTH120/6	6000	420304	2	120	4,70
BDSTH150/3	3000	470204	2	150	5,90
BDSTH150/6	6000	470304	2	150	5,90
BDSTH200/3	3000	490204	2	200	7,10
BDSTH200/6	6000	490304	2	200	7,10