LCTT80H80 Spojka


Informace:

POUŽITÍ

Spojování C- úhelníků typu CTM...80H80.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L -lakování práškovou metodou libovolné barvy.

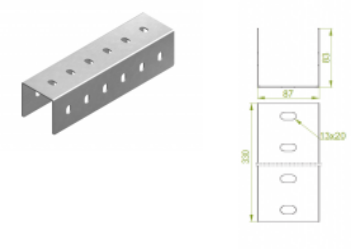

Na montáž spojky použijte šrouby typu SGK M10x20.

© 2026 STRADER