

LPMPH50 Spojka žlabu

Informace:

POUŽITÍ

Spojování kabelových žlabů.

MATERIÁL

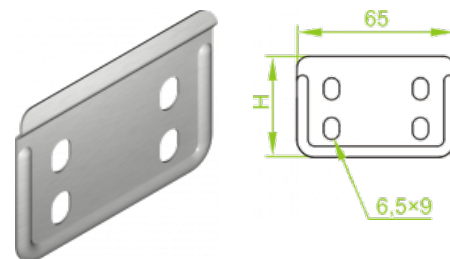
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:











F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



Související produkty:

							
Luj...H50 Úhel žlabu 90°	OPZP...H50 Objížďka horizontální	OPZBJ...H50 Objížďka horizontální	OPZBP...H50 Objížďka horizontální	OPNJ...H50 Objížďka vertikální	OPNP...H50 Objížďka vertikální	OPNBj...H50 Objížďka vertikální	OPNBP...H50 Objížďka vertikální
							
TRSJ...H50 T - redukce symetrická	TRSP...H50 T - redukce symetrická	TRSBj...H50 T - redukce symetrická	OPZj...H50 Objížďka horizontální	LUMPP...H50 Úhel žlabu 45°	LUP...H50 Úhel žlabu 90°	LUBj...H50 Úhel žlabu 90°	LUBP...H50 Úhel žlabu 90°
							
LUPj...H50 Úhel žlabu 90°	LUPP...H50 Úhel žlabu 90°	LUMj...H50 Úhel žlabu 45°	LUMP...H50 Úhel žlabu 45°	LUMBj...H50 Úhel žlabu 45°	LUMBp...H50 Úhel žlabu 45°	LUMPj...H50 Úhel žlabu 45°	TRSBP...H50 T - redukce symetrická