

PCZDC... Kryt křížovanky žebříku

Informace:

POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením a hromaděním prachu a špíny.
Použití v prostorách s velkým znečištěním.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

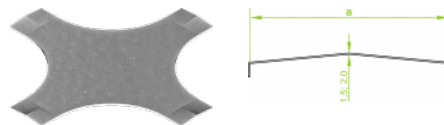

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PCZDC100	100	230610	2	4,95
PCZDC200	200	230620	2	8,24
PCZDC300	300	230630	2	11,80
PCZDC400	400	230640	2	15,65
PCZDC500	500	230650	2	19,78
PCZDC600	600	230660	2	24,20