

PLPDWC... Kryt úhlu žebříku vertikální vnitřní

Informace:

POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením a hromaděním prachu a špíny.
 Použití v prostorech s velkým znečištěním.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

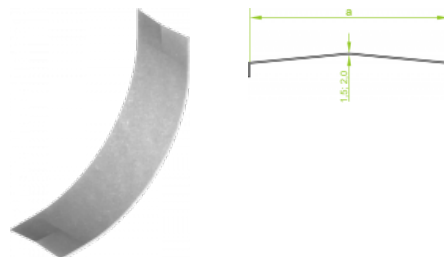

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PLPDWC100	100	250101	2	1,47
PLPDWC200	200	250102	2	2,70
PLPDWC300	300	250103	2	3,92
PLPDWC400	400	250104	2	5,14
PLPDWC500	500	250105	2	6,36
PLPDWC600	600	250106	2	7,59