

OPZP...H50 Objížďka horizontálná

Informace:

POUŽITÍ



Obchvat překážky v horizontálním směru kabelové trasy.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite spojky!

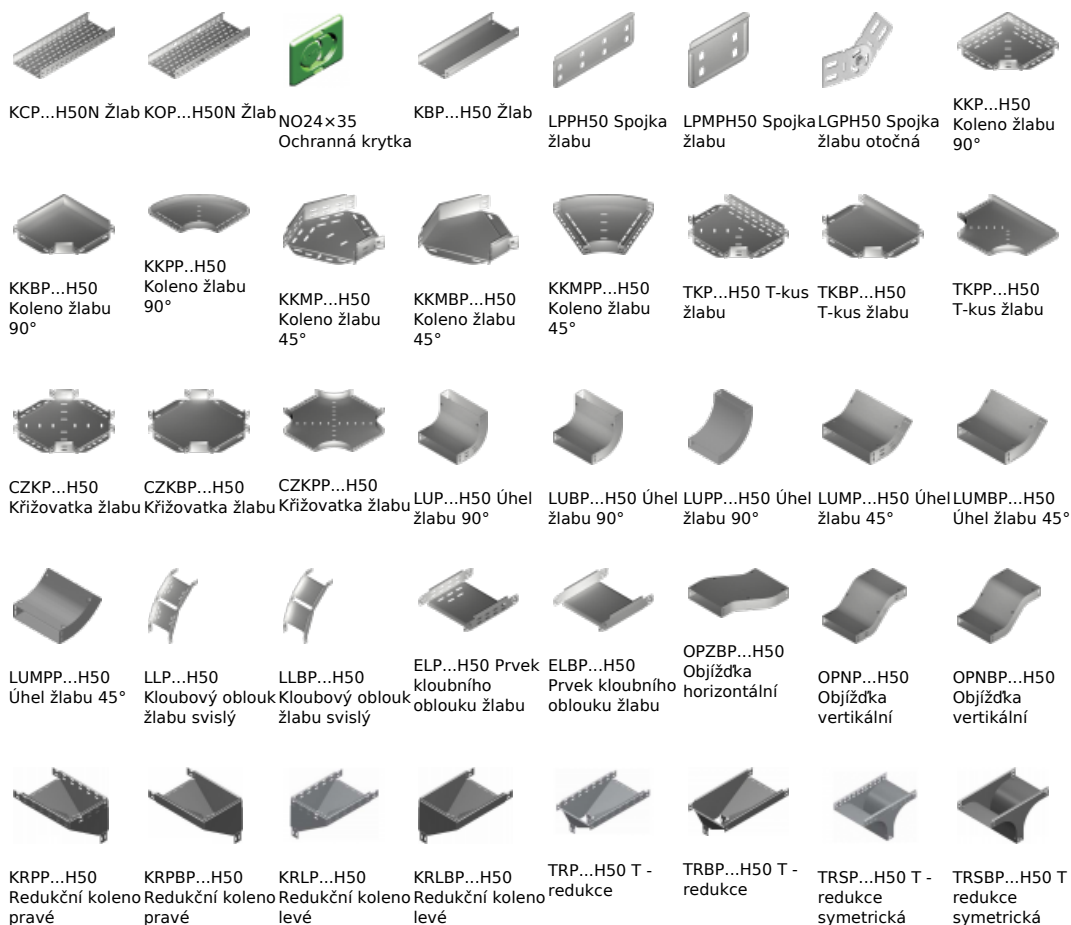
Horný a dolný kryt súčasťou dodávky - rýchla montáž bez potreby zavliekania káblov!

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
OPZP50H50	50	154405	10	0,80
OPZP100H50	100	154410	10	1,22
OPZP150H50	150	154415	10	1,60
OPZP200H50	200	154420	10	1,98
OPZP300H50	300	154430	4	2,92
OPZP400H50	400	154440	4	3,56
OPZP500H50	500	154450	4	4,68
OPZP600H50	600	154460	4	5,24

Související produkty:





RKLP...H50
Redukce žlabu
levá



RKLBP...H50
Redukce žlabu
levá



RKPP...H50
Redukce žlabu
pravá



RKPBP...H50
Redukce žlabu
pravá



RKSP...H50
Redukce žlabu
symetrická



RKSBP...H50
Redukce žlabu
symetrická



TKDP...H50
Doplňující díl
žlabu T



LRPPH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia