

Závěs s tlumícím prvkem

Informace:


Použití



- Odizolovanie profilov a potrubných mostov z MPC - nosníkov

Výhody pre Vás

- Akustická izolácia integrovaná v závese
- Veľmi dobré ztlápanie úrovne hluku až o 17 dB (A) vďaka vysoko elastickému pruhu DÄMMGULAST ®
- Možnosti upevnenia - podľa prevedenia - pre závitové tyče M8 , M10 alebo alternatívne pre páskovú montáž
- U prevedení pre páskovú montáž možno pomocou lisových matíc realizovať aj kývné zavesenie
- Možnosť výškového nastavenia pomocou závitových tyčí

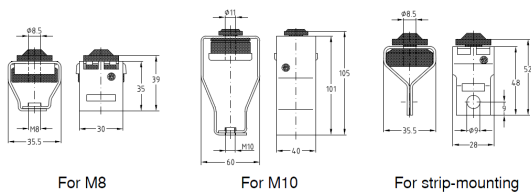

Verze:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Nastavitelná výška	Max . hodnota vibrací	Max. doporučené zatížení	Typ připojení
M8, Zn	117736	100	40	16dB(A)	230	Závitová tyč M8
M10, Zn	117733	100	110	17dB(A)	1000	Závitová tyč M10
montážny prúžok , Zn	117728	100	230	16dB(A)	230	Montážny prúžok, skrutka M8