Výkyvný držák, Zn

Informace:

Použitie

- Upevnenie klzného uloženia zaveseného potrubia - umožňuje ako axiálne tak i radiálne pohyby potrubí
- Pre upevnenie potrubia u ktorých s teplotou dochádza k dĺžkovým dilatáciám
- Zvlášť vhodné pre väčšie vzdialenosti od stropu

Výhody pre Vás

- Stupeň voľnosti 360°
- Veľká odchýlka od kolmice
- Prispôsobiť výšku potrubia danému použitiu IZE vhodnou dĺžkou závitové tyče
- Výškové nastavenie možno jemne doregulovať hĺbkou zaskrutkovaniu závitu
- Hĺbku zaskrutkovania je vidieť bezpečnostným kontrolným otvorom (dlhé prevedenie)
- Krátke prevedenie pre malé výšky stavby



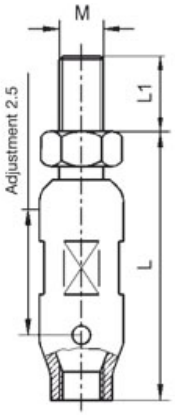

Verze:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	závit M [mm]	Montážní výška L [mm]	Délka závitu L1 [mm]	Vychýlení od svislice	Výškové vyrovnání [mm]
M8(h:34mm) výkyv-12°,závit dĺžka 14mm	120231	10	8	34	14	až do 12°	
M10(h:35mm) výkyv-12°,závit dĺžka 17 mm	120227	50	10	35	17	až do 12°	
M8(h:60 mm) výkyv-12°,závit dĺžka 14 mm	120223	50	8	60	14	až do 12°	25
M10(h:61 mm) výkyv-12°,závit dĺžka 17 mm	120204	50	10	61	17	až do 12°	25
M10(h:61 mm),výkyv-12°,závit dĺžka 57 mm	120208	50	10	61	57	až do 12°	25
M12(h:70 mm),výkyv-12°,závit dĺžka 19 mm	120211	50	12	70	19	až do 12°	25
M10(h:61 mm),výkyv-22°,závit dĺžka 17 mm	120196	50	10	61	17	až do 22°	25

© 2024 STRADER