

KKMPP...H50 Kolo žlabu 45°

Informace:

POUŽITÍ


Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

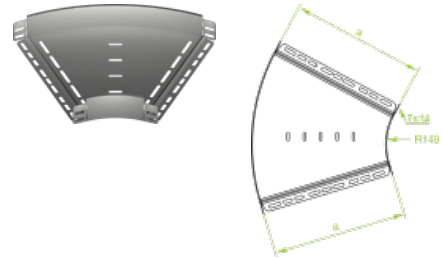L - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.


Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKMPP50H50	50	152714	20	0,32
KKMPP100H50	100	152814	20	0,47
KKMPP150H50	150	152914	10	0,64
KKMPP200H50	200	153014	10	0,84
KKMPP300H50	300	153114	10	1,30
KKMPP400H50	400	153214	10	1,85
KKMPP500H50	500	153314	10	2,50
KKMPP600H50	600	153414	10	3,24

Související produkty:

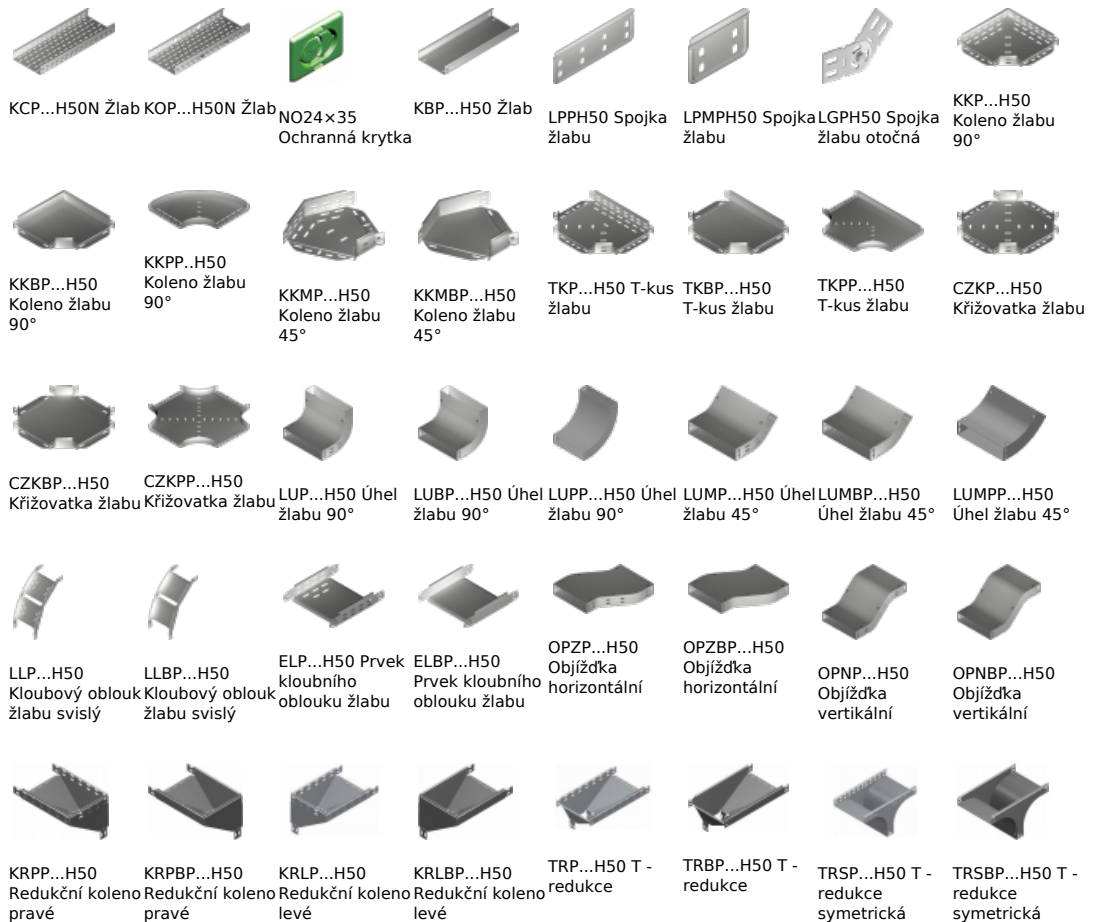



RKLP...H50
Redukce žlabu
levá



RKLBP...H50
Redukce žlabu
levá



RKPP...H50
Redukce žlabu
pravá



RKPBP...H50
Redukce žlabu
pravá



RKSP...H50
Redukce žlabu
symetrická



RKSBP...H50
Redukce žlabu
symetrická



TKDP...H50
Doplňující díl
žlabu T

LRPPH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia