

KCD/KCOD...H60 Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení rôzneho typu kabelových tras.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.
 Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozióнная ocel.
L - lakování práškovou metódou libovolné barvy.

Možnosť spojování žlabů bez spojek , zasunutím jeden do druhého!


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
KCD50H60/3	3000	50	160724	12	1,66	2900
KCD/KCOD100H60/3	3000	100	161210	6	2,07	5800
KCD/KCOD150H60/3	3000	150	161215	6	2,49	8800
KCD/KCOD200H60/3	3000	200	161220	4	2,90	11800
KCD/KCOD300H60/3	3000	300	161230	4	3,73	17800
KCD/KCOD400H60/3	3000	400	160640	4	4,56	23800
KCD500H60/3	3000	500	160650	2	5,39	29800
KCD600H60/3	3000	600	160660	2	6,22	35800

Související produkty:

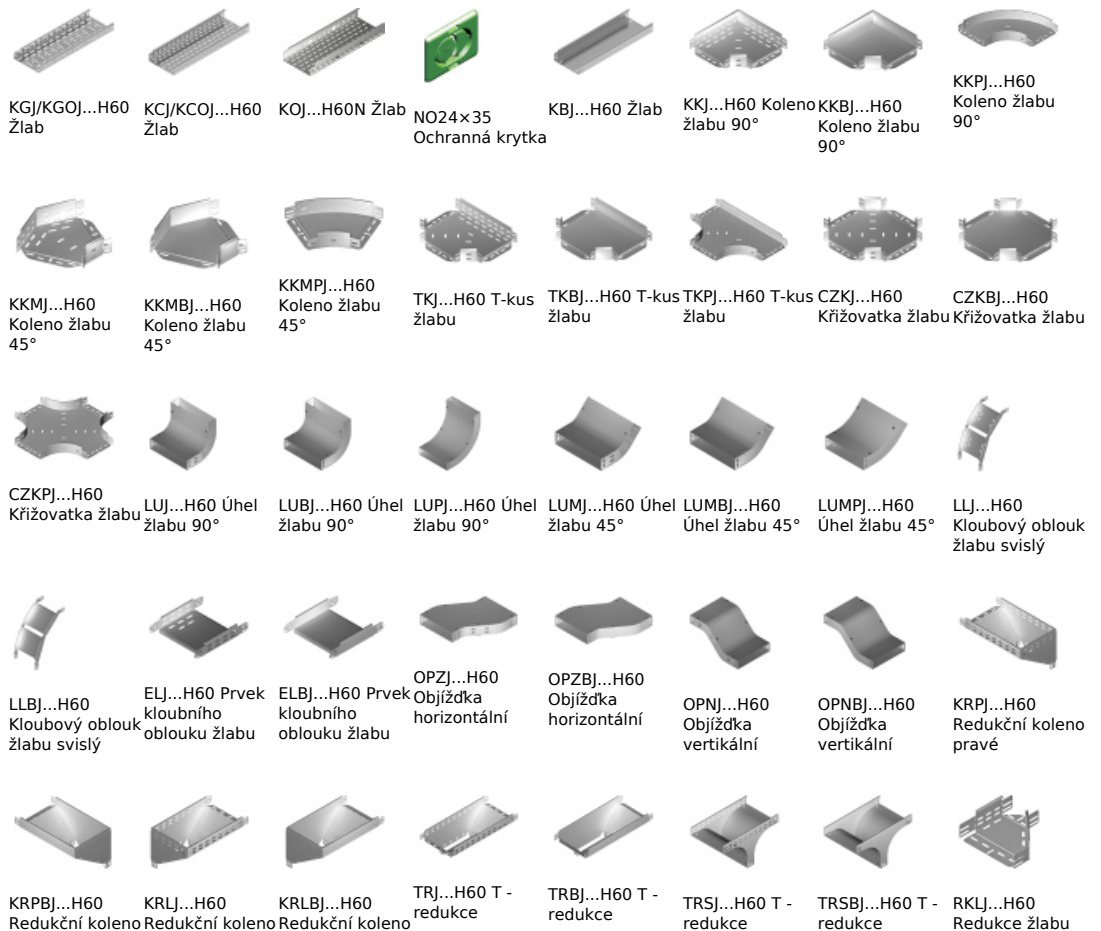

pravé

RKLBJ...H60
Redukce žlabu
levá

levé

RKPJ...H60
Redukce žlabu
pravá

levé

RKPBJ...H60
Redukce žlabu
praváRKSJ...H60
Redukce žlabu
symetrickáRKSBJ...H60
Redukce žlabu
symetrická

symetrická

LRJH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia

symetrická

LRBH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia

levá

TKDJ...H60
Doplnujúci diel
žlabu TLRPJH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia