


KOJ...H60N Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení rôzneho typu kabelových tras.



MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.
 Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozióнная ocel.
L - lakování práškovou metódou libovolné barvy.

Možnosť spojování žlabů bez spojek , zasunutím jeden do druhého!


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**


Symbol	Délka L [mm]	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
KOJ100H60/3N	3000	100	161610	6	1,63	5800
KOJ150H60/3N	3000	150	161615	6	1,98	8800
KOJ200H60/3N	3000	200	161620	6	2,28	11800
KOJ300H60/3N	3000	300	161630	4	2,96	17800
KOJ400H60/3N	3000	400	161040	4	3,65	23800
KOJ500H60/3N	3000	500	161050	2	4,32	29800
KOJ600H60/3N	3000	600	161060	2	4,99	35800

Související produkty:

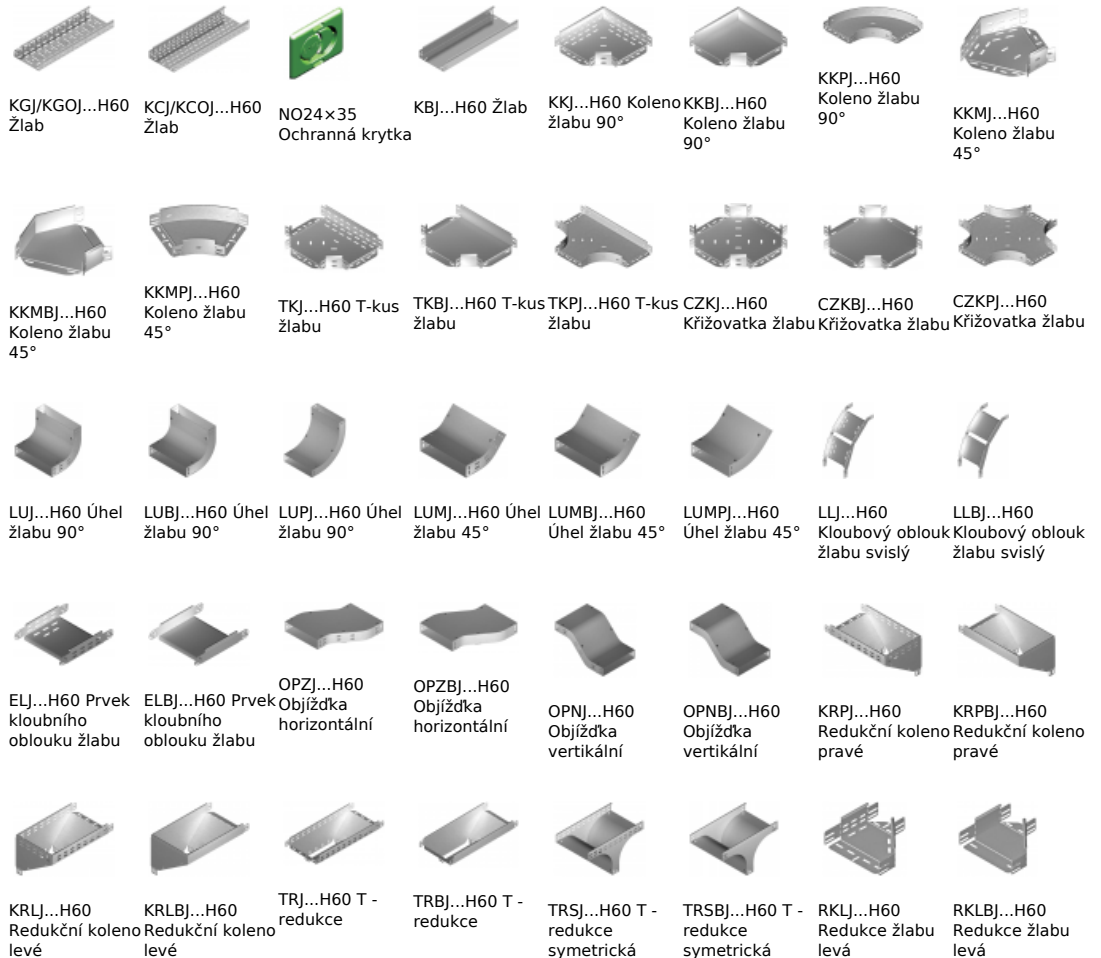



RKPJ...H60
Redukce žlabu
pravá



RKPBJ...H60
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H60
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H60
Redukce žlabu
symetrická



LRJH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



LRBH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



TKDJ...H60
Doplnujúci diel
žlabu T



LRPJH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia