

KOP...H60N Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení rôzneho typu kabelových tras.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žiarovne zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

E - antikorozióнная ocel.

L - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.



Spájania žlabov typu KCP iba za pomoci spojok!


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 alebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KOP100H60/3N	3000	100	161810	6	2,49	5800
KOP150H60/3N	3000	150	161815	6	2,99	8800
KOP200H60/3N	3000	200	161820	4	3,48	11800
KOP300H60/3N	3000	300	161830	4	4,48	17800
KOP400H60/3N	3000	400	161240	4	5,48	23800
KOP500H60/3N	3000	500	161250	2	6,48	29800
KOP600H60/3N	3000	600	161260	2	7,47	35800

Související produkty:

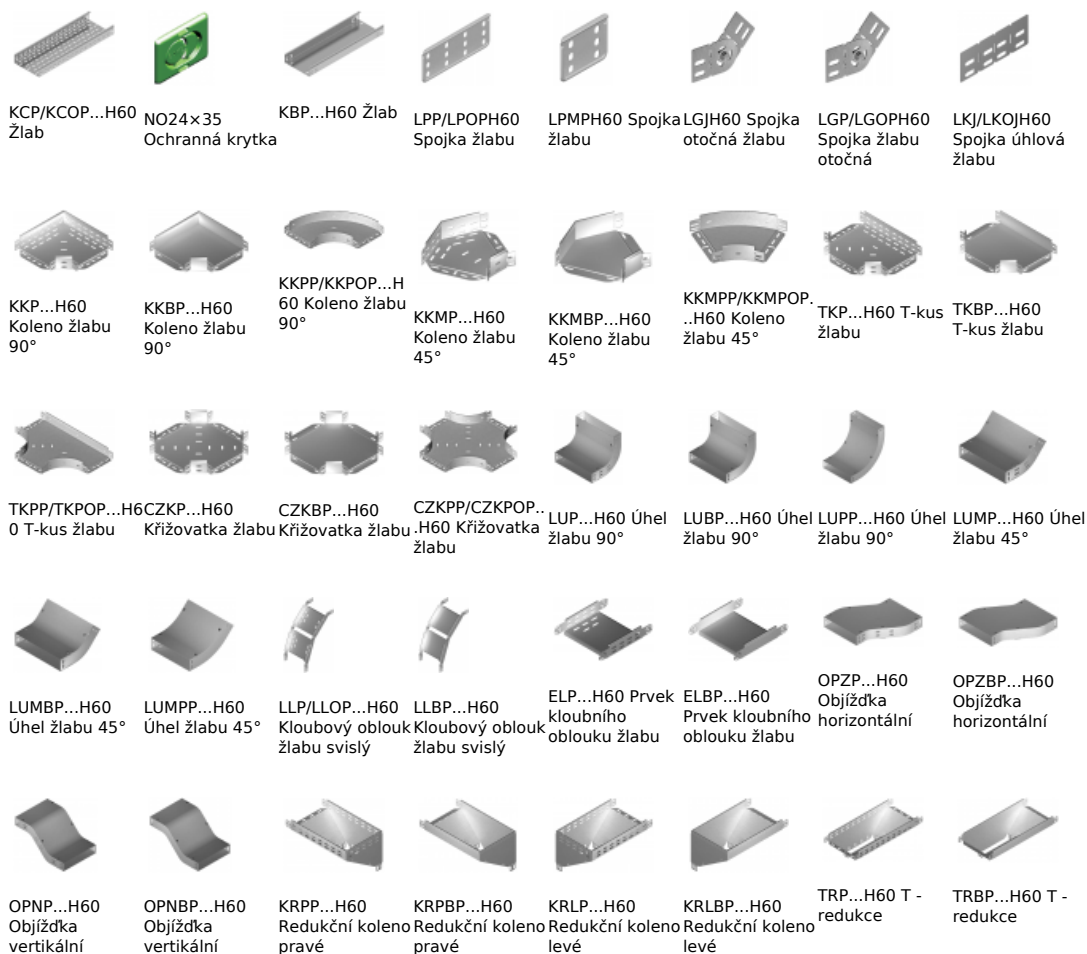



TRSP...H60 T -
redukce
symetrická



TRSBP...H60 T -
redukce
symetrická



RKL...H60
Redukce žlabu
levá



RKLBP...H60
Redukce žlabu
levá



RKPP...H60
Redukce žlabu
pravá



RKPBP...H60
Redukce žlabu
pravá



RKSP...H60
Redukce žlabu
symetrická



RKSBP...H60
Redukce žlabu
symetrická



TKDP...H60
Doplnující díl
žlabu T



LRPPH60 Spojka
žlabu
rozvetvovací