

CZKBJ...H60 Křižovatka žlabu

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení - křižovatka kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

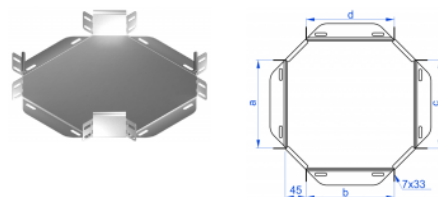

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!


Na základe špeciálnej objednávky možnosť výroby křižovatky aj s inými rozmermi 1, 2, 3, 4.


Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
CZKBJ50H60	50	164724	20	0,33
CZKBJ100H60	100	160903	20	0,48
CZKBJ150H60	150	161003	10	0,67
CZKBJ200H60	200	161103	10	0,96
CZKBJ300H60	300	161303	10	1,49
CZKBJ400H60	400	161403	10	2,28
CZKBJ500H60	500	161503	10	3,28
CZKBJ600H60	600	161603	10	3,99

Související produkty:

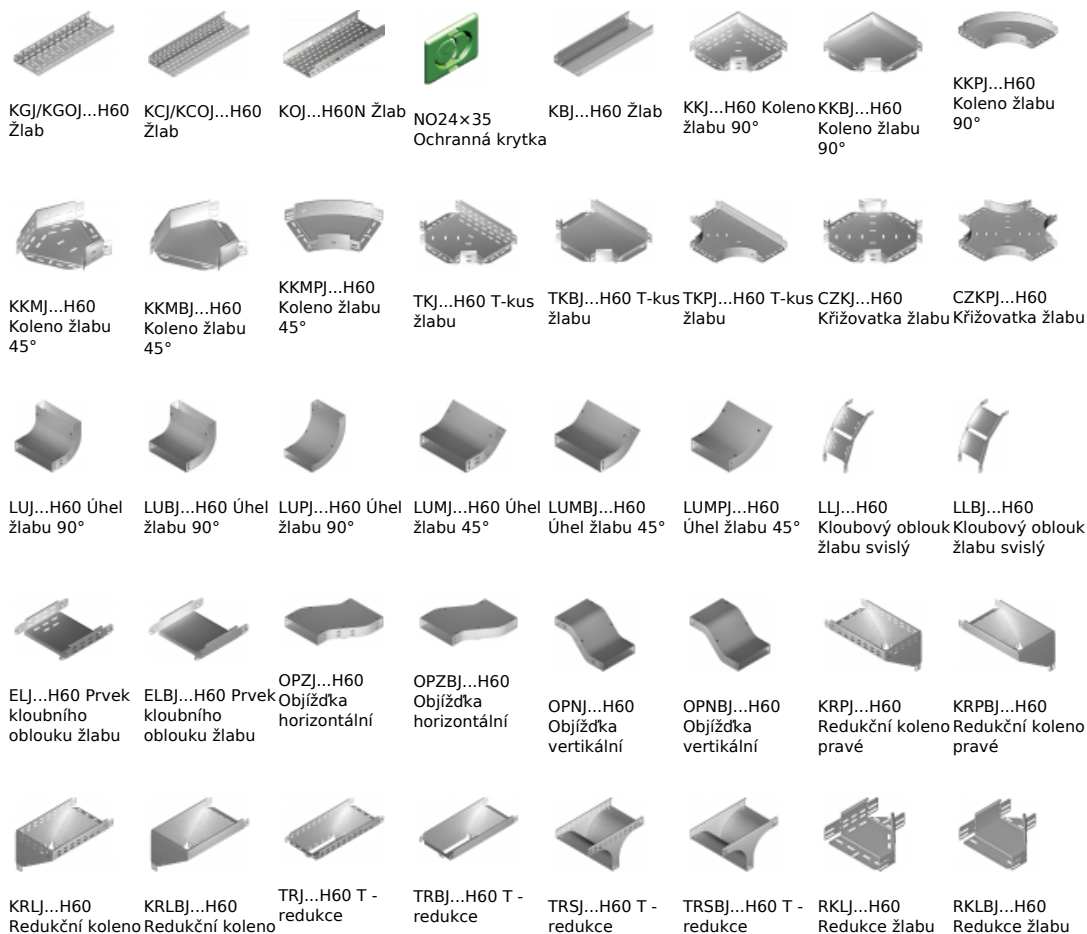

levé	levé			symetrická	symetrická	levá	levá
							
RKPJ...H60 Redukce žlabu pravá	RKPBJ...H60 Redukce žlabu pravá	RKSJ...H60 Redukce žlabu symetrická	RKSBJ...H60 Redukce žlabu symetrická	LRJH60 Spojka žlabu rozvetvovacia	LRBJH60 Spojka žlabu rozvetvovacia	TKDJ...H60 Doplnujúci diel žlabu T	LRPJH60 Spojka žlabu rozvetvovacia