

## LUJ...H60 Úhel žlabu 90°


### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

#### MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimir EN 10346:2011.  
**Na objednávku:**  
**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.  
**E** - antikorozi ocel.  
**L** - lakování práškovou metodou libovolné barvy.

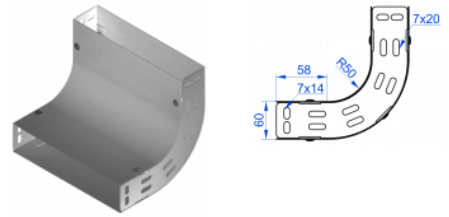

Na spojení so žlabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.  
 Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.


K montáži použijete skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LUJ50H60	50	167124	2	0,66
LUJ100H60	100	167010	2	0,89
LUJ150H60	150	167015	2	1,17
LUJ200H60	200	167020	2	1,45
LUJ300H60	300	167030	2	2,01
LUJ400H60	400	167040	2	2,57
LUJ500H60	500	167050	2	3,11
LUJ600H60	600	167060	2	3,67


### Související produkty:

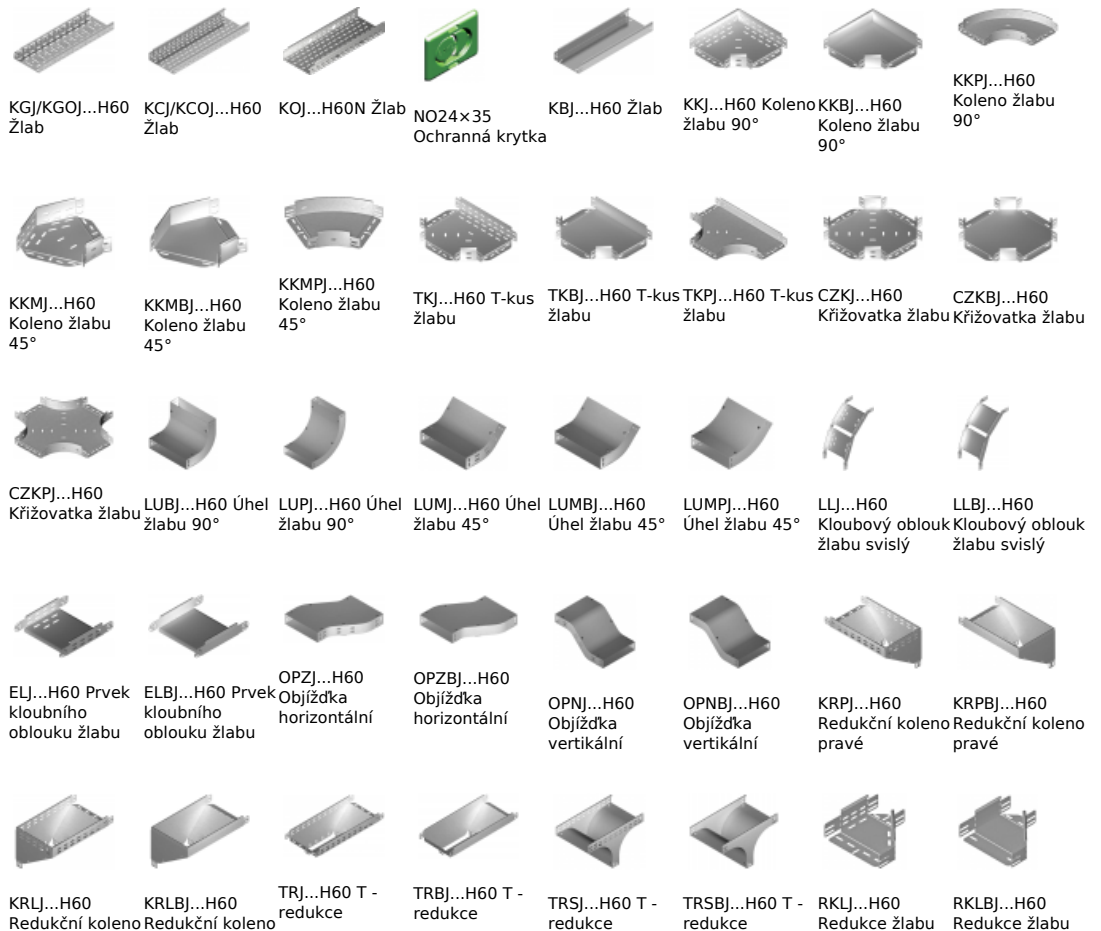

levé

RKPJ...H60  
Redukce žlabu  
pravá

levé

RKPBJ...H60  
Redukce žlabu  
praváRKSJ...H60  
Redukce žlabu  
symetrickáRKSBJ...H60  
Redukce žlabu  
symetrická

symetrická

LRJH60 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia

symetrická

LRBjH60 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia

levá

TKDJ...H60  
Doplňujúci diel  
žlabu T

levá

LRPjH60 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia