

## LUBJ...H60 Úhel žlabu 90°


### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

#### MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.  
**Na objednávku:**  
**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.  
**E** - antikorozi ocel.  
**L** - lakování práškovou metodou libovolné barvy.

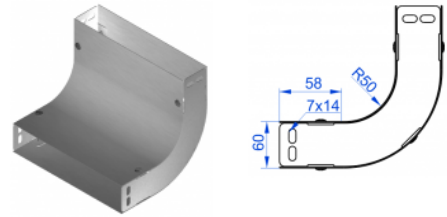

Na spojení so žlabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.  
 Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LUBJ50H60	50	167324	2	0,66
LUBJ100H60	100	161701	2	0,89
LUBJ150H60	150	161801	2	1,17
LUBJ200H60	200	161901	2	1,45
LUBJ300H60	300	162101	2	2,01
LUBJ400H60	400	162201	2	2,57
LUBJ500H60	500	162301	2	3,11
LUBJ600H60	600	162401	2	3,67

### Související produkty:

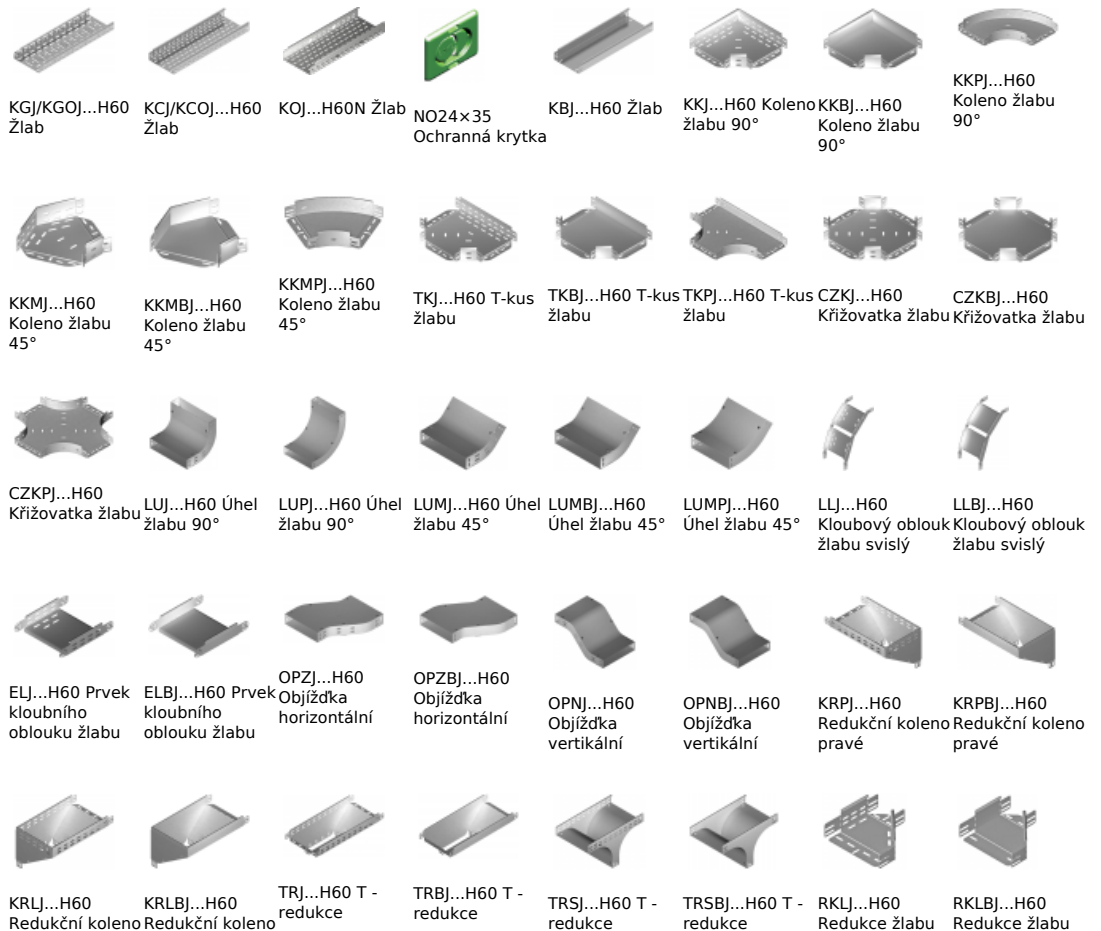

levé	levé			symetrická	symetrická	levá	levá
							
RKPJ...H60 Redukce žlabu pravá	RKPBJ...H60 Redukce žlabu pravá	RKSJ...H60 Redukce žlabu symetrická	RKSBJ...H60 Redukce žlabu symetrická	LRJH60 Spojka žlabu rozvetvovacia	LRBJH60 Spojka žlabu rozvetvovacia	TKDJ...H60 Doplnujúci diel žlabu T	LRPJH60 Spojka žlabu rozvetvovacia