

LUBJ...H60 Úhel žlabu 90°


Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimir EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozi ocel.
L - lakování práškovou metodou libovolné barvy.

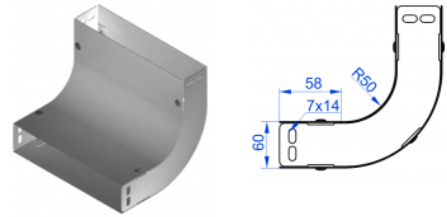

Na spojení so žlabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.
 Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LUBJ50H60	50	167324	2	0,66
LUBJ100H60	100	161701	2	0,89
LUBJ150H60	150	161801	2	1,17
LUBJ200H60	200	161901	2	1,45
LUBJ300H60	300	162101	2	2,01
LUBJ400H60	400	162201	2	2,57
LUBJ500H60	500	162301	2	3,11
LUBJ600H60	600	162401	2	3,67


Související produkty:

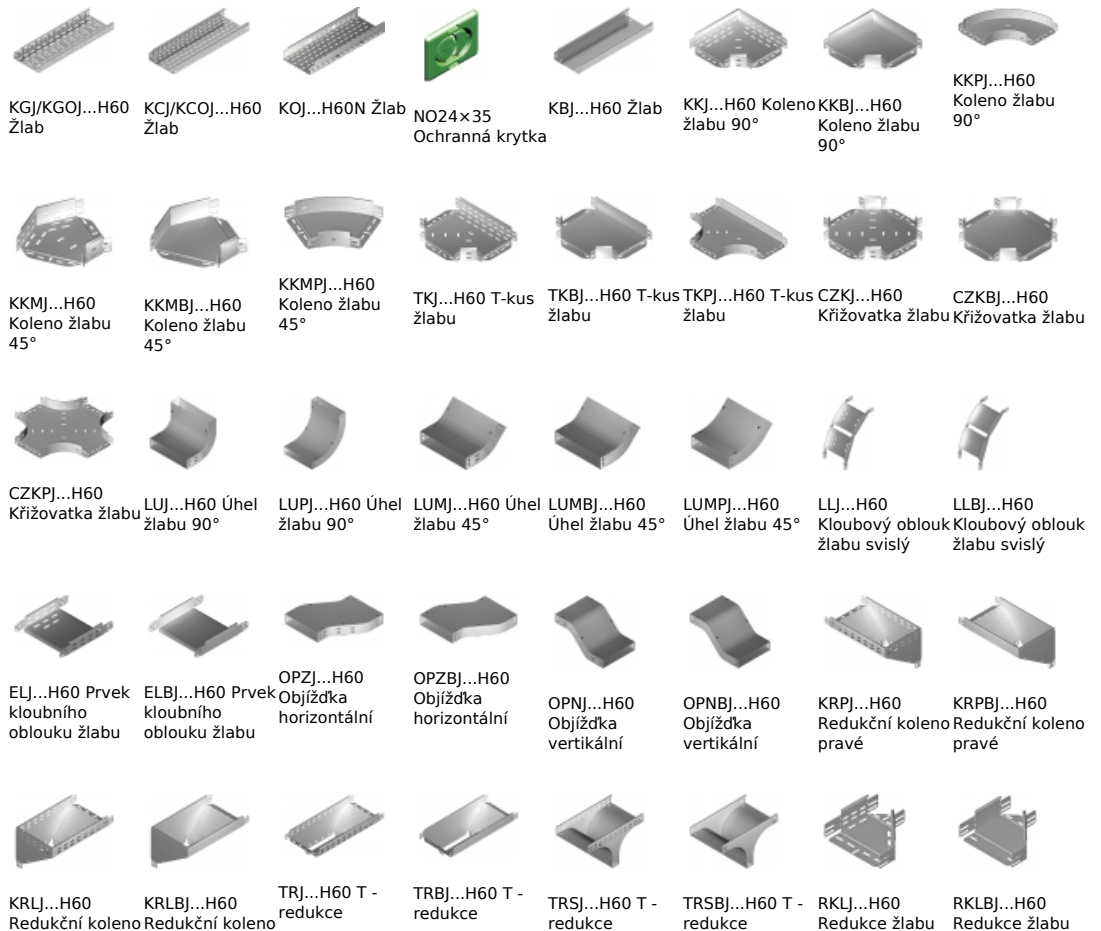

levé

RKPJ...H60
Redukce žlabu
pravá

levé

RKPBJ...H60
Redukce žlabu
praváRKSJ...H60
Redukce žlabu
symetrickáRKSBJ...H60
Redukce žlabu
symetrická

symetrická

LRJH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia

symetrická

LRBH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia

levá

TKDJ...H60
Doplňujúci diel
žlabu T

levá

LRPJH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia