

WSt-X Výložník obloukový ocelový

Informace:

Použitie

Na upevnenie osvetľovacích telies na ocelové výložníkové osvetľovacie stĺpy. Hodí sa iba k typom stĺpov uvedených v tabuľke katalógového listu.

Materiál


Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.

Upozornenie

V tabuľke verzií nájdete iba základné typy výložníkov typu WSt-X a to s nasledovnými parametrami:

1. Typ stĺpa - **kužeľový**.
2. Uhol náklonu svietidla od horizontálnej roviny **15°**.
3. Priemer koncovky d výložníka pre upevnenie svietidla **48 mm**.
4. Pri viacramenných výložníkoch ich **rovnomerné** rozdelenie okolo osi stĺpa.
5. Pri kužeľovom valcovanom stĺpe iba do dvoch ramien.

V prípade iných požiadaviek alebo iných typov stĺpov postupujte pri špecifikácii podľa tabuľky z katalógového listu.

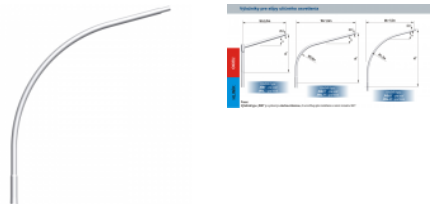

Verze:

| Symbol | Kat. číslo | W [m] | Počet ramien | Materiál | Typ stĺpoua |
|-------------------|------------|-------|--------------|----------|------------------------------------|
| WSt-X/C/1,5 | 1113111541 | 1.5 | 1 | oceľ | S-100CXY; S-110CXY; S-120CXY |
| WSt-X/C/2,0 | 1113210240 | 2 | 1 | oceľ | S-100CXY |
| 2WSt-X/C/1,5 | 1113221540 | 1.5 | 2 | oceľ | S-100CXY; S-110CXY; S-120CXY |
| 2WSt-X/C/2,0 | 1113220240 | 2 | 2 | oceľ | S-100CXY |
| 3WSt-X/C/1,5 | 1113231540 | 1.5 | 3 | oceľ | S-100CXY; S-110CXY; S-120CXY |
| 4WSt-X/C/1,5 | 1113231541 | 1.5 | 4 | oceľ | S-100CXY; S-110CXY; S-120CXY |
| WSt-X/Sw/H6/1,5 | 1113310252 | 1.5 | 1 | oceľ | S-60Sw |
| WSt-X/Sw/H7/1,5 | 1113310253 | 1.5 | 1 | oceľ | S-70Sw |
| WSt-X/Sw/H8/1,5 | 1113310254 | 1.5 | 1 | oceľ | S-80Sw |
| WSt-X/Sw/H9/1,5 | 1113310255 | 1.5 | 1 | oceľ | S-90Sw |
| WSt-X/Sw/H10/1,5 | 1113310256 | 1.5 | 1 | oceľ | S-100Sw |
| WSt-X/Sw/H11/1,5 | 1113310257 | 1.5 | 1 | oceľ | S-110Sw |
| WSt-X/Sw/H12/1,5 | 1113310258 | 1.5 | 1 | oceľ | S-120Sw |
| WSt-X/Sw/H6/2,0 | 1113310259 | 2 | 1 | oceľ | S-60Sw |
| WSt-X/Sw/H7/2,0 | 1113310260 | 2 | 1 | oceľ | S-70Sw |
| WSt-X/Sw/H8/2,0 | 1113310261 | 2 | 1 | oceľ | S-80Sw |
| WSt-X/Sw/H9/2,0 | 1113310262 | 2 | 1 | oceľ | S-90Sw |
| WSt-X/Sw/H10/2,0 | 1113310263 | 2 | 1 | oceľ | S-100Sw |
| WSt-X/Sw/H11/2,0 | 1113310264 | 2 | 1 | oceľ | S-110Sw |
| WSt-X/Sw/H12/2,0 | 1113310265 | 2 | 1 | oceľ | S-120Sw |
| 2WSt-X/Sw/H6/1,5 | 1113310266 | 1.5 | 2 | oceľ | S-60Sw |
| 2WSt-X/Sw/H7/1,5 | 1113310267 | 1.5 | 2 | oceľ | S-70Sw |
| 2WSt-X/Sw/H8/1,5 | 1113310268 | 1.5 | 2 | oceľ | S-80Sw |
| 2WSt-X/Sw/H9/1,5 | 1113310269 | 1.5 | 2 | oceľ | S-90Sw |
| | 1113310270 | 1.5 | 2 | oceľ | S-100Sw |
| 2WSt-X/Sw/H10/1,5 | 1113310271 | 1.5 | 2 | oceľ | S-110Sw |
| 2WSt-X/Sw/H11/1,5 | 1113310272 | 1.5 | 2 | oceľ | S-120Sw |
| 2WSt-X/Sw/H12/1,5 | | | | | |
| 2WSt-X/Sw/H6/2,0 | 1113310273 | 2 | 2 | oceľ | S-60Sw |

| | | | | | |
|-------------------|------------|---|---|-------|---------|
| 2WSt-X/Sw/H7/2,0 | 1113310274 | 2 | 2 | ocel' | S-70Sw |
| 2WSt-X/Sw/H8/2,0 | 1113310275 | 2 | 2 | ocel' | S-80Sw |
| 2WSt-X/Sw/H9/2,0 | 1113310276 | 2 | 2 | ocel' | S-90Sw |
| | 1113310277 | 2 | 2 | ocel' | S-100Sw |
| 2WSt-X/Sw/H10/2,0 | | | | | |
| 2WSt-X/Sw/H11/2,0 | 1113310278 | 2 | 2 | ocel' | S-110Sw |
| 2WSt-X/Sw/H12/2,0 | 1113310279 | 2 | 2 | ocel' | S-120Sw |