

ELP...H60 Prvek kloubního oblouku žlabu

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

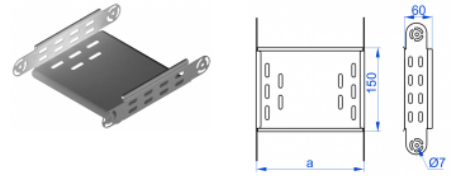

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite otočné spojky typu LG...!


Možnosť vytvoriť oblúk ľubovoľného pírimeru.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ELP50H60	50	168624	4	0,39
ELP100H60	100	164210	4	0,62
ELP150H60	150	164215	4	0,74
ELP200H60	200	164220	4	0,87
ELP300H60	300	164230	4	1,12
ELP400H60	400	164240	4	1,37
ELP500H60	500	164250	4	1,62
ELP600H60	600	164260	4	1,86

Související produkty:

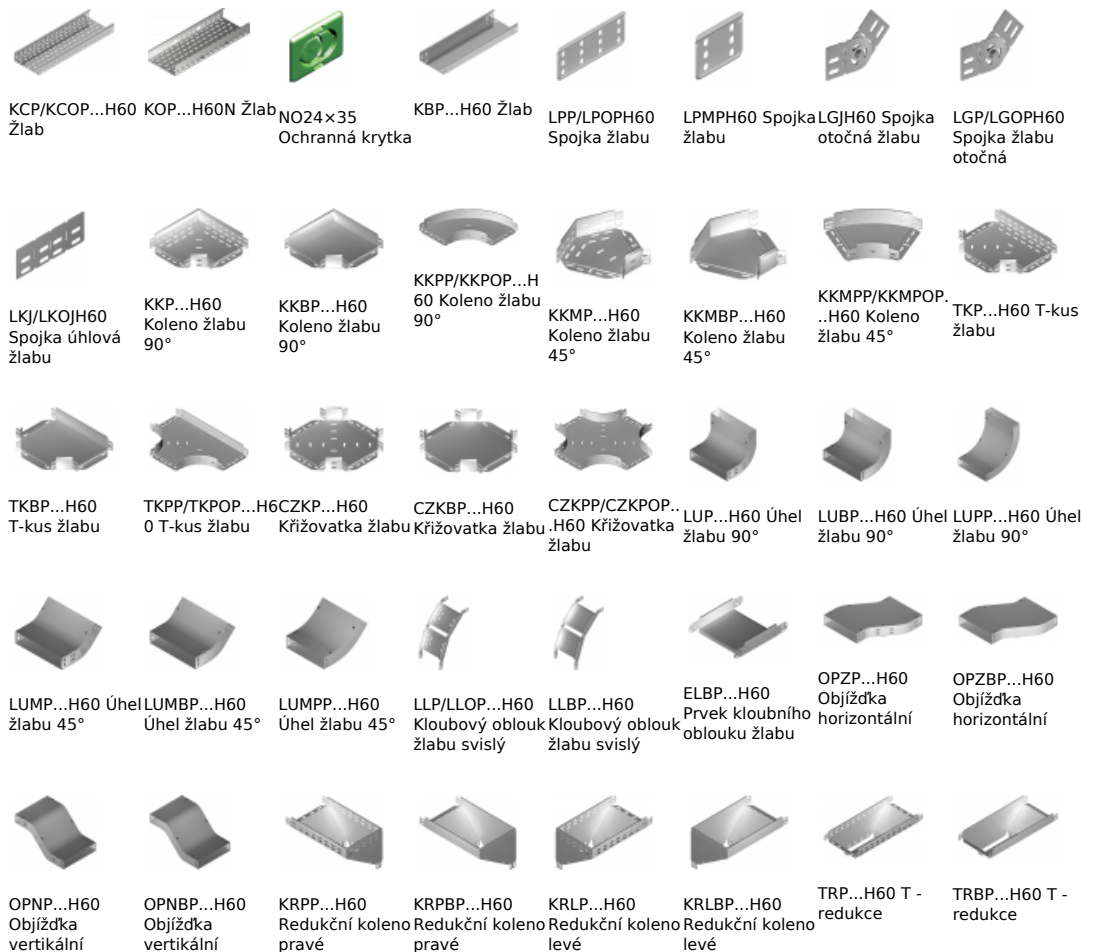



TRSP...H60 T -
redukce
symetrická



TRSBP...H60 T -
redukce
symetrická



RKL...H60
Redukce žlabu
levá



RKLBP...H60
Redukce žlabu
levá



RKPP...H60
Redukce žlabu
pravá



RKPBP...H60
Redukce žlabu
pravá



RKSP...H60
Redukce žlabu
symetrická



RKSBP...H60
Redukce žlabu
symetrická



TKDP...H60
Doplňující díl
žlabu T



LRPPH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia