

OPZP...H60 Objížďka horizontálná

Informace:

POUŽITÍ

Obchvat překážky v horizontálním směru kabelové trasy.

MATERIÁL



Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite spojky!


Horný a dolný kryt súčasťou dodávky - rýchla montáž bez potreby zavliekania káblov!

Verze:

TLoušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
OPZP50H60	50	166424	2	0,93
OPZP100H60	100	164410	10	1,30
OPZP150H60	150	164415	10	1,68
OPZP200H60	200	164420	4	2,06
OPZP300H60	300	164430	2	2,98
OPZP400H60	400	164440	2	3,88
OPZP500H60	500	164450	1	4,76
OPZP600H60	600	164460	1	5,28

Související produkty:

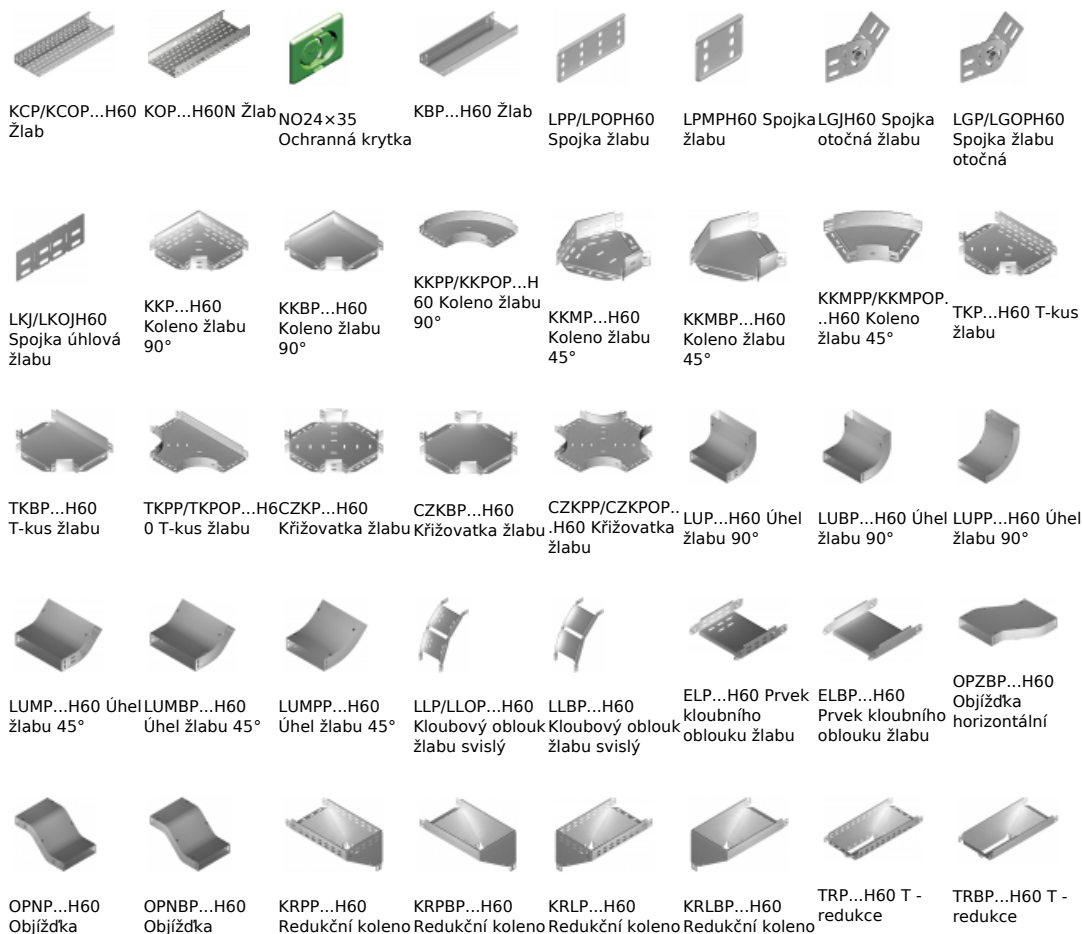

vertikální	vertikální	pravé	pravé	levé	levé		
							
TRSP...H60 T-redukce symetrická	TRSBP...H60 T-redukce symetrická	RKLP...H60 Redukce žlabu levá	RKLBP...H60 Redukce žlabu levá	RKPP...H60 Redukce žlabu pravá	RKPBP...H60 Redukce žlabu pravá	RKSP...H60 Redukce žlabu symetrická	RKSBP...H60 Redukce žlabu symetrická
							
TKDP...H60 Doplňující díl žlabu T	LRPPH60 Spojka žlabu rozvetvovacia						