

KBR...H30 Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení různého typu kabelových tras.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

E - antikoroziní ocel.

L -lakování práškovou metodou libovolné barvy.



Možnost spojování žlabů bez spojek zasouváním jeden do druhého!


K montáži použijte šrouby SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **0,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KBR35H30/2	2000	35	130703	20	0,51	850
KBR35H30/3	3000	35	130803	20	0,51	850
KBR50H30/2	2000	50	130705	20	0,58	1300
KBR50H30/3	3000	50	130805	20	0,58	1300
KBR100H30/2	2000	100	130710	12	0,81	2800
KBR100H30/3	3000	100	130810	12	0,81	2800

Související produkty:

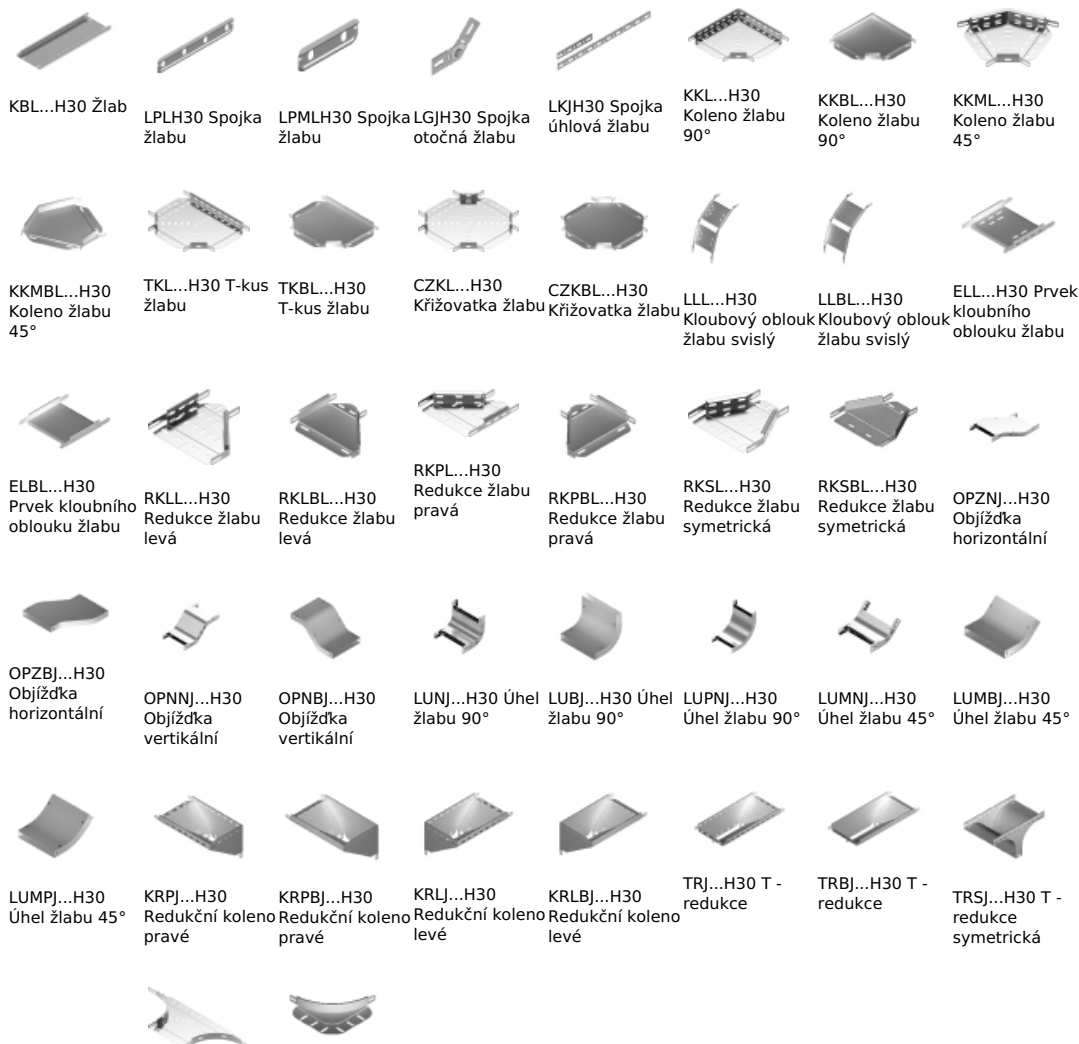



TKDJ...H30
Doplňující díl
žlabu T

LRPJH30 Spojka
žlabu
rozvetvovacia

TRSBj...H30 T -
redukce
symetrická